




TECHNISCHE DATEN

HQ Türzarge CPL Holzdesign RU2

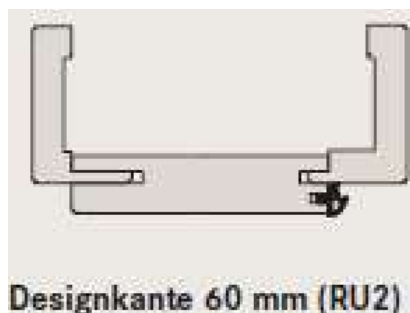

Bezeichnung

Zarge CPL Holzdesign: Asteiche, Structura weiß, Structura hellgrau, Structura anthrazit

Klassifizierung

PEFC

70 % PEFC Zertifiziert 04-31-2511

Emmissionsgeprüft

TÜV Zertifiziert Emmissions- und Schadstoffgeprüft ID 1111209145

Konstruktionsmerkmale

Zarge

Zarge passend für Türblätter nach DIN 18101, 1-flügelig, montagefertig

Futterbrettdicke

22 mm Bekleidungen aus 12 mm Spanplatte gefaltet

Bekleidungsbreite

60 mm / 16 mm Umbug

Normmaße

610 / 735 / 860 / 985 x 1985 / 2110 mm

Standardwandstärken

80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 265 / 280 / 300 / 330

Sondermaße

550 – 1110 mm x 1860 – 2110 mm x
Wandstärke 70 mm bis 500 mm einschalig, ab 510 mm bis 640 mm zweischalig

Verstellbereich

-5 / + 15 mm (bei vollen +15 mm empfehlen wir eine punktweise Verleimung)



TECHNISCHE DATEN

HQ Türzarge CPL Holzdesign RU2

Konstruktionsmerkmale

Eckverbindung	Vollgehrung mit Schraubverbindung und Holzfeder sowie Metallverbinder in der Bekleidung
Schließblech	Nickelsilber, 5-fach verschraubt, 2-tourig hinterfräst, Kunststoffinlay grau
Bandaufnahme	Glasfaserverstärkter Kunststoff, schwarz, Serie V3654/12, 4-fach gelocht, Zusatzlochung zur Wandverdübelung für Türgewichte bis 60 kg
Bänder	V 3400 WF vernickelt, lose von hinten in die Bandtasche gesteckt
Dichtung	TPE Dämpfungsprofil mit Hohlkammer und Dichtlippe, eingezogen, weiß
Kantenausführung	RU2 (Radien unter 2 mm an allen Kanten)
Oberfläche	CPL: Asteiche, Structura weiß, Structura hellgrau, Structura anthrazit
Verpackung	Normmaße und Standardwandstärken: Komplet in einem Karton verpackt, Kantenschutzwinkel aus stabilem Kunststoff auf den Gehrungen, inkl. neutraler Montageanleitung und Montagebeutel, frei von Styropor verpack
Türoptionen	Kombinierbar mit allen Türmodellen Polarweiß ähnlich RAL 9003

Zusatzleistungen und Optionen

Schließblech	Umrüstsatz oder fertig eingebautes Sicherheitsschließblech Klasse E Umrüstsatz für Glastüren, ohne Riegelstanzung Kurzschließblech für Glastüren
---------------------	--



TECHNISCHE DATEN

HQ Türzarge CPL Holzdesign RU2

Zusatzleistungen und Optionen

Bänder	3-teiliges Bandmittelteil V 4400 WF vernickelt, lose zugelegt 3-teiliges Bandmittelteil mit Metallbandtasche V 4600 / V4700 WF eingebaut VX-Bandaufnahme 7502 3D für Türen mit VX Bänder
Dichtung	Akustisch wirksame Silikondichtung für Schallschutztüren, lose zugelegt
Bandaufnahme	B9-120-7-L Kunststoff, Bohrschablone zur Wandverdübelung, Türgewicht bis 80 kg
Optionen	• Zarge für 2-flügelige Türblätter bis 2 x 985 mm • Schiebetür vor oder in der Wand laufend bis 985 x 2110 mm • Durchgangszarge, Windfangzarge, raumhohe Zarge bis 2690 mm Außenmaß • Bekleidung in der Höhe, Kämpfer MDF Rundkante ummantelt • Schallschutz SK1, SK2, SK3 , Einbruchhemmung RC2, Wärmeschutz 1,1 W/m²K, Rauchschutz nach DIN 18095, T30-1-FSA und T30-1-RS-FSA
Bemerkung	Für spezielle Anforderungen halten Sie bitte Rücksprache oder beachten die Hinweise in den aktuellen Preislisten. Bitte beachten Sie unsere Montageanleitungen und Hinweise. Wir empfehlen ab der Türbreite 985 mm und/oder der Höhe 2110 mm den Einsatz von 3-tlg. Bänder V 4400 WF vernickelt. Die Sonderwandstärke 70mm hat einen verminderten Verstellbereich von -2/+10 mm. Ab der Wandstärke 510 mm ist die Zarge mit einer Sichtfuge von 10 mm geteilt